

# Противопожарная техника



## РКТМ – 90/120 (ТРМ 026/03)

### Противопожарный клапан

- четырехгранные клапаны от 100 × 100 мм до 1 600 × 1 000 мм
- круглые клапаны от  $\varnothing$  100 до 1 000 мм
- оборудование для предотвращения распространения огня и дыма в системах вентиляции
- огнестойкость в соответствии с EN 13501-3 + A1 в диапазоне от EIS 45 до EIS 120
- могут быть использованы во взрывоопасной среде
- макс. скорость в сечении 12 м/с
- максимальный перепад давления на клапане 1 200 Pa
- корпус из оцинкованного металлического листа, заслонка клапана изготовлена из изоляционной извести-кремниевой плиты



## РКТМ III (ТРМ 075/09)

### Противопожарный клапан


- четырехгранные от 100 × 100 мм до 0,5 м<sup>2</sup> (макс. размер 1 000 × 500 мм)
- круглые клапаны от  $\varnothing$  100 до 630 мм
- оборудование для предотвращения распространения огня и дыма в системах вентиляции
- огнестойкость в соответствии с EN 13501-3 + A1 в диапазоне от EIS 45 до EIS 120
- максимальный перепад давления на клапане 1 200 Pa
- максимальная скорость в сечении 12 м/с
- корпус из оцинкованного металлического листа, заслонка клапана изготовлена из изоляционной извести-кремниевой плиты



## РКТМ III – 60 (ТРМ 080/11)

### Противопожарный клапан

- четырехгранные клапаны от 100 × 100 мм до 1 600 × 1 000 мм
- круглые клапаны от  $\varnothing$  100 до 1 000 мм
- оборудование для предотвращения распространения огня и дыма в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- могут быть использованы во взрывоопасной среде
- максимальная скорость в сечении 12 м/с
- максимальный перепад давления на клапане 1 200 Pa
- корпус из оцинкованного металлического листа, заслонка клапана изготовлена из изоляционной извести-кремниевой плиты

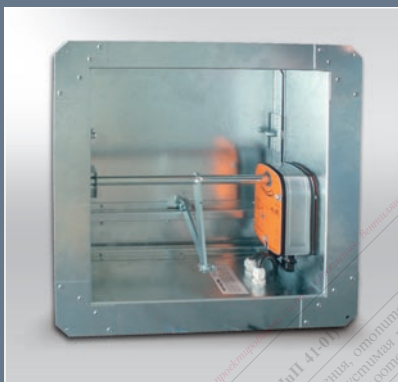

## OKM (TRM 050/06) Клапан дымоудаления

- для использования в системах принудительного и естественного отвода дыма и тепла
- размеры от 250 × 250 мм до 2 000 × 1 000 мм
- корпус из оцинкованного металлического листа, заслонка клапана изготовлена из оцинкованного металлического листа



## PSUM (029/03) Клапан противопожарный стенового типа

- заслон отверстий (без присоединённого трубопровода) в противопожарных конструкциях для предотвращения распространения огня и продуктов горения
- огнестойкость EI 90 DP1
- для вертикальных и горизонтальных противопожарных конструкций
- могут быть использованы во взрывоопасной среде
- размеры клапанов от 200 × 215 мм до 600 × 815 мм
- корпус из оцинкованного металлического листа, пластина заслона изготовлена из изоляционной известково-кремневой плиты
- защитная решетка окрашена оттенком RAL 9010



## PVM (TRM 052/05) Противопожарный клапан

- оборудование для предотвращения распространения огня и дыма в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- могут быть установлены отдельно или служить и для подачи и отвода воздуха
- огнестойкость E 90 / EW 90
- размер в мм: 100, 125, 160, 200
- расход от 20 до 300 м<sup>3</sup>/ч
- втулка клапана изготовлена из оцинкованного листового металла, корпус и тарелка клапана покрыты лаком с оттенком RAL 9010