


ТЕПЛОБМЕННИКИ ТБЗ

Теплообменники ТБЗ предназначены для комплектации кондиционеров КТЦЗ.

Теплообменник ТБЗ

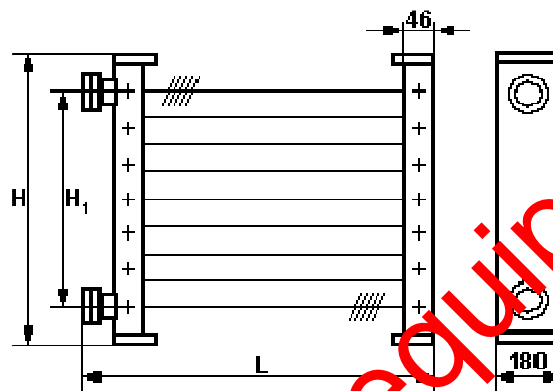

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРОВ ТБЗ

Наименование	Число рядов труб.	Габаритные размеры, мм.	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Масса, кг
ТБЗ-10.10.01УЗ	1	1000x997x180	13,8	50
ТБЗ-10.10.02УЗ	1	1827x997x180	27,9	67
ТБЗ-10.12.01УЗ	1	1000x1247x180	17,5	60
ТБЗ-10.12.02УЗ	1	1827x1247x180	35,2	82
ТБЗ-10.15.02УЗ	1	1827x1497x180	42,5	100
ТБЗ-10.20.02УЗ	1	1827x1997x180	57,1	126
ТБЗ-15.10.01УЗ	1,5	1000x997x180	22,3	62
ТБЗ-15.10.02УЗ	1,5	1827x997x180	44,9	88
ТБЗ-15.12.01УЗ	1,5	1000x1247x180	28,3	74
ТБЗ-15.12.02УЗ	1,5	1827x1247x180	57,1	110
ТБЗ-15.15.02УЗ	1,5	1827x1497x180	69,2	132
ТБЗ-15.20.02УЗ	1,5	1827x1997x180	93,5	172
ТБЗ-20.10.01УЗ	2	1000x997x180	27,1	67
ТБЗ-20.10.02УЗ	2	1827x997x180	54,6	101
ТБЗ-20.12.01УЗ	2	1000x1247x180	34,3	82
ТБЗ-20.12.02УЗ	2	1827x1247x180	69,2	125
ТБЗ-20.15.02УЗ	2	1827x1497x180	83,8	151
ТБЗ-20.20.02УЗ	2	1827x1997x180	112,9	196